

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 542/NĐĐT-KHVT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

V/v báo giá hàng hóa cung cấp biển báo,
biển tuyên truyền, cổ động (lần 2)

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang lập dự toán **Đơn hàng: Cung cấp biển báo, biển tuyên truyền, cổ động**. Để có cơ sở lập dự toán, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV kính đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo Phụ lục 1 đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - xã Bình Khê - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương. Nếu nhà cung cấp đề xuất hàng hóa khác hàng hóa được lựa chọn để mô tả hàng hóa, đề nghị nhà cung cấp chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật hoặc tương đương với hàng hóa trong đề nghị báo giá.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - xã Bình Khê - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 07/03/2024.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC







Nguyễn Đức Sơn


PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ

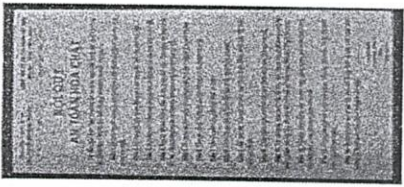


(Kèm theo Văn bản số 542/NDĐT-KHVT ngày 01 /3/2024 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

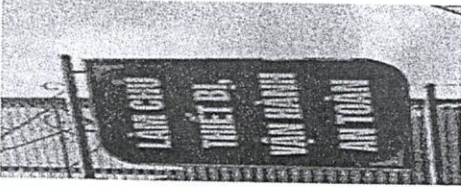
TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Biển báo "Chất dễ cháy"	Kích thước: 600x400x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền trắng, viền đen, nội dung trên biển màu đen		Cái	03				
2	Biển báo "Chất Oxy hóa"	Kích thước: 600x400x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền trắng, viền đen, nội dung trên biển màu đen		Cái	01				
3	Biển báo "Sử dụng trang thiết bị BHLĐ tối thiểu"	Kích thước: 600x400x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền xanh, chữ trắng		Cái	05				
4	Biển cấm "Không phận sự miễn vào"	Kích thước: 600x400x1 (mm)		Cái	02				

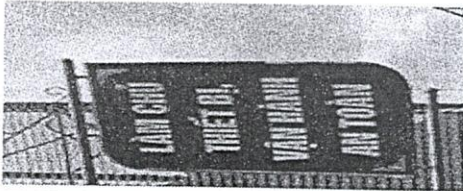
TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
5	Biển giới hạn độ cao 4,5m	- Biển tròn, Kích thước: $\Phi 700 \times 1\text{mm}$, vật liệu SUS 304; - Nền trắng, viền đỏ, nội dung trên biển màu đen, phản hình tam giác ký hiệu hạn chế trên và dưới màu đen; - Chiều rộng của mép viền đỏ: 100mm - Chiều cao chữ là 280mm - Chiều rộng chữ là 393,4mm. - Kiểu chữ viết (gt1) theo QCVN 41:2016/BGTVT		Cái	08				
6	Biển giới hạn tốc độ 15km/h	- Biển tròn, Kích thước: $\Phi 700 \times 1\text{mm}$, vật liệu SUS 304; - Nền trắng, viền đỏ, nội dung trên biển màu đen, Phản hình tam giác ký hiệu hạn chế trên và dưới màu đen; - Chiều rộng của mép viền đỏ: 100mm - Chiều cao chữ là 280mm - Chiều rộng chữ là 393,4mm. - Kiểu chữ viết (gt1) theo QCVN 41:2016/BGTVT		Cái	01				


TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
7	Biển Quy định an toàn nạp hóa chất vào bình chứa (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 600x400x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	05				
8	Biển Quy định an toàn trạm điều chế Hydro (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 900x600x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	01				
9	Biển Quy định an toàn quản lý chất thải nguy hại (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 900x600x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	05				

TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
10	Biển Quy định an toàn sử dụng điện trong công ty (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 900x600x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	07				
11	Biển Quy định an toàn trực trạm bơm cứu hỏa và sinh hoạt (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 600x400x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	01				
12	Biển Quy định an toàn vận hành trạm bơm cứu hỏa (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 1500x900x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	01				

TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
13	Biển Quy định an toàn hóa chất (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 900x600x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	05				
14	Biển tên, nội dung: "Phân xưởng Vận hành"	Kích thước: 1600x800mm; Biển khung kẽm hộp 20x20x1.1 ốp alu dày 3ly bo ke viền xung quanh; Chữ bằng alu dán nổi chân 10mm		Cái	01				
15	Biển tên, nội dung: "Phân xưởng Sửa chữa"	Kích thước: 1600x800mm; Biển khung kẽm hộp 20x20x1.1 ốp alu dày 3ly bo ke viền xung quanh; Chữ bằng alu dán nổi chân 10mm		Cái	01				

TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
16	Biển tuyên truyền: "Cán bộ CNV công ty tích cực thực hiện tốt luật phòng cháy và chữa cháy"	- In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm. - Kích thước: 1m * 1,4m - Cỡ chữ: 15cm, phông chữ Arial, màu chữ trắng; - Kèm 02 thanh giá đỡ bằng vật liệu SUS 304, Φ60, dày 5mm, dài 1,4m. 02 thanh đai khóa bằng vật liệu SUS 304, dày 2mm. 04 thanh đai bắt vít bằng vật liệu SUS 304, dày 2mm x 2 mặt kèm theo 10 Khung giá đỡ bằng vật liệu SUS 304, 13*26, dày 1.4mm, dài 1,4m. Ngang 1m		Cái	01				
17	Biển tuyên truyền: "Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường"			Cái	01				
18	Biển tuyên truyền: "Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"			Cái	01				
19	Biển tuyên truyền: "Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"			Cái	01				
20	Biển tuyên truyền: "Chấp hành quy định, biện pháp làm việc an toàn là trách nhiệm của người lao động"			Cái	01				

TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
21	Biển tuyên truyền: "Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai"	- In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm. - Kích thước: 1m * 1,4m - Cỡ chữ: 15cm, phông chữ Arial, màu chữ trắng; - Kèm 02 thanh giá đỡ bằng vật liệu SUS 304, Φ60, dày 5mm, dài 1,4m. 02 thanh đai khóa bằng vật liệu SUS 304, dày 2mm. 04 thanh đai bắt vít bằng vật liệu SUS 304, dày 2mm x 2 mặt kèm theo 10 Khung giá đỡ bằng vật liệu SUS 304, 13*26, dày 1.4mm, dài 1,4m. Ngang 1m		Cái	01				
22	Biển tuyên truyền: "Tích cực hành động vì môi trường Xanh-Sạch"			Cái	01				
23	Biển tuyên truyền: "Làm chủ thiết bị, vận hành an toàn"			Cái	01				
24	Biển tuyên truyền: "Cán bộ CNV Công ty tích cực thực hiện tốt luật phòng cháy và chữa cháy"			Cái	01				
25	Biển tuyên truyền: "Hãy dùng khi thấy công việc không an toàn"			Cái	01				
26	Quy định an toàn khi sử dụng thang máy (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 400x300x1 (mm), In Decal màu đỏ dán nền, vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, nền đỏ, chữ trắng		Cái	02				
27	Biển cấm lửa	Kích thước: 700x500x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền đỏ, viền đỏ		Cái	04				

TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
28	Biển cấm xếp chồng	Kích thước: 400x300x1 (mm), In Decal màu đỏ dán nền, vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, nền đỏ		Cái	01				
29	Biển Quy định an toàn khi ra vào khu vực sản xuất (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 600x400x1 (mm), In Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh		Cái	06				
30	Biển Quy định an toàn sử dụng Pa lăng điện, cầu trục (nội dung theo phụ lục 2 đính kèm)	Kích thước: 400x300x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền trắng, viền đỏ, chữ xanh		Cái	01				
31	Biển Tiêu lệnh chữa cháy	Kích thước: 400x600x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền trắng, viền đỏ		Cái	174				

TT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (*)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
32	Biển chỉ vị trí bình cứu hỏa	Kích thước: 350x250x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền đỏ, viền đỏ		Cái	174				
33	Biển báo "Đeo khẩu trang bảo hộ"	Kích thước: 300x400x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền xanh		Cái	07				
34	Biển báo "Sử dụng nút tai chống ồn"	Kích thước: 300x400x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền xanh		Cái	03				
35	Biển báo "Chất nổ"	Kích thước: 600x400x1 (mm), vật liệu SUS 304; Nền trắng, viền đỏ, nội dung trên biển màu đen		Cái	01				
Tổng									
Thuế GTGT									
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)									
Bảng chữ:									

Ghi chú:

(*): Đơn giá đã bao gồm chi phí lắp đặt tại các vị trí.

PHỤ LỤC 2 : NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH

(Kèm theo Văn bản số 542/NĐĐT-KHVT ngày 01/3/2024 của
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN NẠP HÓA CHẤT VÀO BÌNH CHỨA

Yêu cầu tất cả các cán bộ, công nhân viên có liên quan đến hoạt động tiếp xúc với hóa chất và Đơn vị bên ngoài Công ty làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Đông Triều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các bước hướng dẫn này:

Bước 1: Khi tiến hành nạp hóa chất vào bình chứa phải có 02 người trở lên và được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (quần áo, kính, khẩu trang, găng tay, ủng...)

Bước 2: Trước khi nạp phải kiểm tra các đường ống, bình bể chứa, các van, mặt bích có kín hoàn toàn không.

Bước 3: Nắp ống vào đầu hút của bơm, kiểm tra các cút nối, đường ống, bình bể chứa, các van... đảm bảo kín, sau đó mở các van cấp vào bình chứa.

Bước 4: Đấu điện, đóng điện rồi khởi động bơm.

Bước 5: Trong quá trình bơm nạp hóa chất, tránh để hóa chất bị rò rỉ ra ngoài, kiểm tra đầu hút tránh bị lọt khí vào đầu hút bơm.

Bước 6: Khi kết thúc phải tắt bơm, ngắt điện, đóng các van, tháo đường ống nối. Đưa bơm về chế độ dự phòng, vệ sinh khu vực sạch sẽ.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN HÓA CHẤT

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn hóa chất trong sản xuất. Giám đốc Công ty quy định nội quy an toàn hóa chất như sau:

Điều 1: Những người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực chứa hóa chất;

Điều 2: Sử dụng đồ bảo hộ lao động an toàn trong khi làm việc với hóa chất;

Điều 3: Nghiêm cấm mang các loại vũ khí, chất cháy nổ vào khu vực có hoạt động hóa chất;

Điều 4: Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn và quy trình làm việc, các nguy cơ, tính chất độc hại, cách phòng ngừa và cấp cứu trong trường hợp khi gặp sự cố;

Điều 5: Khi làm việc trong kho chứa hóa chất phải làm việc từ 2 người trở lên;

Điều 6: Cấm ăn uống, hút thuốc, tụ tập những nơi có chứa hóa chất;

Điều 7: Vận chuyển hóa chất một cách an toàn;

Điều 8: Không được ôm vác trực tiếp hóa chất nguy hiểm, ăn mòn;

Điều 9: Khi san rót hóa chất từ bình này sang bình khác, phải tiếp đất bình chứa và bình rót;

Điều 10: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống cháy nổ;

Điều 11: Tất cả công nhân làm việc tại khu vực chứa hóa chất trong Công ty phải nghiêm túc học tập về công tác kỹ thuật an toàn hóa chất do Công ty tổ chức;

Điều 12: Nghiêm cấm tất cả các trường hợp uống rượu, bia hoặc tình trạng sức khỏe yếu,...vào khu vực có hoạt động hóa chất;

Điều 13: Không bao giờ sử dụng miệng trực tiếp cho trộn mẫu hoặc các thiết bị không phù hợp khác;

Điều 14: Trường hợp xảy ra sự cố, phải xử lý kịp thời và báo cáo ngay cho trưởng ca, trưởng kíp điều hành trong ca làm việc.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU-TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG CÔNG TY

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, trang thiết bị nhà xưởng, Giám đốc Công ty quy định việc sử dụng điện như sau:

I. ĐỐI VỚI KHU VỰC KHỎI VĂN PHÒNG

Điều 1. Tiết kiệm tối đa sử dụng các thiết bị điện ở khu vực văn phòng. Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và khi hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện khi không còn sử dụng các thiết bị điện như: Máy tính, máy in, máy photocopy (trừ những máy do yêu cầu công nghệ không được tắt nguồn....)

Điều 2. Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng hợp lý, giảm ít nhất 50% số điện năng dùng cho điện chiếu sáng chung ở hành lang, chỉ bật đèn chiếu sáng bảo vệ tại các vị trí thực sự cần thiết, cụ thể:

- Khi ra khỏi phòng quá 20 phút phải tắt hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ;

- Khi hết giờ làm việc các phòng phải tắt hết các thiết bị điện hoặc ngắt cầu dao (hay attomat) đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp điện.

Điều 3. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết và nhiệt độ môi trường từ 32°C trở lên và đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên. Tắt máy điều hòa trước khi nghỉ làm việc ít nhất 30 phút hoặc trong phòng không có người làm việc. Dùng quạt thay thế cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng.

Điều 4. Sử dụng điện đúng mục đích, có hiệu quả trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nghiêm cấm mọi hành vi dùng điện của Công ty cho mục đích cá nhân (như sưởi, sấy...)

Điều 5: Không được tự ý đầu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng... phải báo cáo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt.

Điều 6: Nối đất vỏ kim loại các thiết bị dùng điện như: tủ lạnh, bếp điện, máy photocopy... để đảm bảo an toàn.

Điều 7: Khi hệ thống điện có sự cố chạm chập điện, không tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa.

II. ĐỐI VỚI CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

Điều 8. Thực hiện các quy định như ở khối văn phòng. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi sử dụng điện ở đơn vị.

Điều 9. Tắt các thiết bị điện, các máy gia công khi kết thúc buổi làm việc.

Điều 10. Chỉ vận hành các thiết bị, máy móc khi có nhiệm vụ. Khi không sử dụng phải tắt máy và các thiết bị hỗ trợ khác.

Các Đơn vị, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong việc thực hành tiết kiệm điện sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định. Các Đơn vị, cá nhân vi phạm nội quy này gây lãng phí hoặc mất an toàn trong việc sử dụng điện sẽ bị xử lý kỷ luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phải bồi thường thiệt hại nếu có.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đã ký

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU-TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI RA VÀO KHU VỰC SẢN XUẤT

ĐIỀU 1: KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUA LÃNH ĐẠO PHÂN XƯỞNG

ĐIỀU 2: GIỮ GÌN TRẬT TỰ, VỆ SINH, BẢO ĐẢM AN NINH TẠI KHU VỰC SẢN XUẤT

ĐIỀU 3: TRANG PHỤ GỌN GÀNG, MẶC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐIỀU 4: PHÒNG LÀM VIỆC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ, KHOA HỌC

ĐIỀU 5: CẤM THAY ĐỔI SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VÀ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG

ĐIỀU 6: HÒA NHÃ, VUI VẺ, LỊCH SỰ, CÓ TÌNH THẦN HỢP TÁC

ĐIỀU 7: VĂN HÓA, LỊCH SỰ KHI GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

ĐIỀU 8: CẤM MANG CHẤT CHÁY NỔ, Ô NHIỄM, CÁC LOẠI VŨ KHÍ VÀO KHU VỰC SẢN XUẤT (TRỪ TRƯỜNG HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH)

ĐIỀU 9: CẤM TỰ Ý MANG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY RA KHỎI KHU VỰC SẢN XUẤT

ĐIỀU 10: CẤM CUNG CẤP TÀI LIỆU CỦA CÔNG TY RA NGOÀI, MANG TÀI LIỆU Ở NGOÀI VÀO SAO CHÉP, IN ẤN TRONG CƠ QUAN

ĐIỀU 11: CẤM LÀM VIỆC RIÊNG, HÚT THUỐC LÁ TRONG PHÒNG LÀM VIỆC

ĐIỀU 12: NGẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, KHÓA CỬA TRƯỚC KHI RA KHỎI PHÒNG LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ, NGÀY NGHỈ PHẢI ĐĂNG KÝ QUA LÃNH ĐẠO PHÂN XƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU-TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THANG MÁY

ĐIỀU 1: THANG MÁY CHỈ CHỖ NGƯỜI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHỖ HÀNG HÓA, MÁY MÓC...;

ĐIỀU 2: THƯỜNG XUYÊN VỆ SINH BUỒNG THANG MÁY;

ĐIỀU 3: THƯỜNG XUYÊN VỆ SINH RÃNH CỬA THANG MÁY;

ĐIỀU 4: TRƯỜNG HỢP NÀO VI PHẠM SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LÃNH ĐẠO CÔNG TY.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU-TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN TRẠM BƠM CỨU HỎA VÀ SINH HOẠT

Điều 1: Những người làm việc tại Trạm bơm cứu hỏa phải là những người được huấn luyện về chuyên môn, kỹ thuật an toàn về sản xuất;

Điều 2: Những người không có nhiệm vụ không được vào trạm;

Điều 3: Khi đến làm việc phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định của Công ty đã ban hành;

Điều 4: Nghiêm cấm làm việc riêng trong khu vực làm việc;

Điều 5: Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống cháy, nổ và các quy định về an toàn thiết bị, an toàn điện;

Điều 6: Thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý vật tư, quản lý trang thiết bị của Phân xưởng và Nhà máy đã ban hành;

Điều 7: Phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị tại khu vực trạm bơm;

Điều 8: Phải nghiêm chỉnh chấp hành các Quy trình, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong vận hành bảo dưỡng thiết bị;

Điều 9: Phải luôn có tinh thần làm việc sát sao, giữ vệ sinh sạch sẽ tại khu vực làm việc;

Điều 10: Người vi phạm tùy theo mức độ sẽ chịu những hình thức kỷ luật của Công ty và phải bồi thường thiệt hại do mình đã gây ra;

Điều 11: Tất cả CBCNV trong Công ty phải tuân thủ nội quy này. Đơn vị nào cố tình vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

QUY ĐỊNH AN TOÀN VẬN HÀNH TRẠM BƠM CỨU HỎA

I. BƠM CỨU HỎA CHÍNH

1. Kiểm tra trước khi vận hành

- Nguồn điện đảm bảo các điều kiện về: điện áp, không mất pha, đúng thứ tự pha;

- Van đầu hút của bơm phải mở hoàn toàn;
- Mức bể nước cứu hỏa phải lớn hơn 2/3 bể ;
- Van chặn trên đường ống đầu đẩy ở vị trí đóng;
- Van chặn trên đường ống tuần hoàn ở vị trí đóng;
- Các đồng hồ hiển thị áp lực đo bình thường;
- Xả hết khí ở trong thân bơm nếu có;

2. Quá trình khởi động

* Khi các điều kiện để vận hành bơm đã đảm bảo.

- Chuyển khóa điều khiển về chế độ vận hành bằng tay “Manual” tại vị trí bảng điều khiển...;

- Ấn nút “ON” để khởi động động cơ bơm đảm bảo vận hành không để vượt dòng định mức;

- Ấn nút OFF để dừng bơm;
- Chuyển tay gạt sang vị trí AUTO để chạy theo chế độ tự động;

II. BƠM BÙ ÁP

1. Kiểm tra trước khi vận hành

- Nguồn điện đảm bảo các điều kiện về: điện áp, không mất pha, đúng thứ tự pha;

- Mức bể nước cứu hỏa lớn hơn 2/3 bể;
- Van đầu hút của bơm phải mở hoàn toàn;
- Van chặn trên đường ống đầu đẩy ở vị trí đóng;
- Các đồng hồ hiển thị áp lực đo bình thường;
- Xả hết khí ở trong thân bơm nếu có;

* Khi các điều kiện để vận hành bơm đã đảm bảo;

- Chuyển khóa điều khiển của bơm về chế độ vận hành bằng tay “Manual” tại vị trí bảng điều khiển;

- Ấn nút “ON” để khởi động bơm 1 hoặc 2;

- Mở từ từ van đầu đẩy để cấp nước vào hệ thống đường ống cứu hỏa, đảm bảo vận hành không để vượt dòng định mức;

3. Dừng bơm

- Ấn nút OFF để dừng vận hành bơm;
- Chuyển khóa điều khiển về chế độ “AUTO” để vận hành tự động theo áp lực;

III. BƠM CỨU HỎA DIESEL

1. Kiểm tra trước khi vận hành

- Mức dầu bôi trơn động cơ Diesel, dầu nhiên liệu nằm trong giới hạn cho phép không ở mức thấp;
- Các van tay trên đường ống làm mát gôỉ ỏ, làm mát động cơ ở trạng thái mở;
- Van tay trên đường ống cấp dầu nhiên liệu ở trạng thái mở;
- Nguồn điện điều khiển, ắc quy đảm bảo các điều kiện về: điện áp, đầu nối...;
- Mức bể nước cứu hỏa phải lớn hơn 2/3 bể đầu hút;
- Van chặn trên đường ống đầu đẩy ở vị trí mở;
- Các đồng hồ hiển thị áp lực đo bình thường ;
- Xả hết khí trong thân bơm nếu có.

2. Quá trình khởi động

- Chuyển khóa điều khiển về chế độ vận hành bằng tay “Manual” tại vị trí bảng điều khiển;
- Ấn và gửi nút “Start” để khởi động máy nổ Diesel bơm nước vào hệ thống cứu hỏa;

3. Dừng bơm

- Ấn nút “STOP” để dừng máy nổ của bơm;
- Chuyển công tắc điều khiển sang vị trí “AUTO”, “STOP” “Manual” theo yêu cầu chế độ vận hành.

Chú ý: - Theo dõi thường xuyên các thông số về điện áp, áp suất, dòng điện, áp lực dầu, nhiệt độ dầu, tốc độ quay để kịp thời vận hành điều chỉnh đúng định mức.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)

QUY ĐỊNH AN TOÀN QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 1: Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người.

Điều 2: Danh mục chất thải nguy hại trong Công ty

- a. Bộ lọc dầu đã qua sử dụng; Pin, ắc quy thải;
- b. Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại; Dầu thải;
- c. Má phanh hỏng có chứa amiang; Tro bay và bụi lò hơi có dầu;
- d. Que hàn thải có chứa thành phần nguy hại (có nhiễm Silic);
- e. Bóng đèn huỳnh quang thải; Bao bì mềm thải;
- f. Nhựa trao đổi ion đã bão hòa hay đã qua sử dụng;
- g. Các loại chất thải khác có thành phần nguy hại vô cơ;
- h. Bùn thải có chứa thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải.

Điều 3: Các loại CTNH sau khi phát sinh trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phải được thu gom phân loại tại phân xưởng sau đó chuyển về kho chứa CTNH của Công ty.

Điều 4: Không được để dầu, mỡ, nhớt thải chảy tràn loang trên mặt đất, mặt sàn nơi làm việc và thoát ra ngoài môi trường theo hệ thống thu gom nước mặt.

Điều 5: Tuyệt đối không được để lẫn CTNH với các loại rác thải sinh hoạt khác.

Điều 6: Tất cả CBCNV trong Công ty phải tuân thủ nội quy, quy định trong nhà máy về thu gom và quản lý CTNH. Đơn vị và cá nhân nào cố tình vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHİỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY ĐỊNH AN TOÀN
VẬN HÀNH PALĂNG ĐIỆN - CẦU TRỤC ĐIỆN**

Điều 1: CHỈ NHỮNG NGƯỜI CÓ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ MỚI ĐƯỢC PHÉPVẬN HÀNH.

Điều 2: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH.

Điều 3: CẤM UỐNG RƯỢU BIA HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC.

Điều 4: CẤM NÂNG TẢI TRỌNG LỚN HƠN TẢI TRỌNG CHO PHÉP, CẤM NGƯỜI ĐỨNG DƯỚI TẢI TRỌNG.

Điều 5: CẤM NGƯỜI KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ VÀO KHU VỰC LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ.

Điều 6: CẤM CHUYỂN HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CẤU KHI CƠ CẤU ĐÓ CHƯ NGỪNG HẸN.

Điều 7: CẤM CẦU VỚI KÉO LÊ TẢI, KÉO XIÊN TẢI.

Điều 8: KHI HẾT CA LÀM VIỆC ĐƯA THIẾT BỊ VỀ VỊ TRÍ ỔN ĐỊNH NHẤT VÀ NGẮT CẦU DAO ĐIỆN.

Điều 9: GHI VÀO SỔ GIAO CA TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO NGƯỜI NHẬN CA SAU.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

QUY ĐỊNH AN TOÀN TRẠM ĐIỀU CHẾ HYĐRÔ

Điều 1: Phải cắt cử nhân viên chuyên trách túc trực tại khu vực trạm điều chế Hyđrô;

Điều 2: Nhân viên công tác ở khu vực trạm điều chế Hyđrô phải chấp hành nghiêm túc theo “Nội quy an toàn trạm điều chế Hyđrô”, nắm vững quy trình thao tác của tất cả các thiết bị;

Điều 3: Nhân viên điều chế Hyđrô biết cách dập lửa;

Điều 4: Nhân viên công tác ở khu vực trạm điều chế Hyđrô phải thường xuyên tuần kiểm để có thể phát hiện ra các nguy cơ tiềm ẩn một cách kịp thời và có các biện pháp khắc phục có hiệu quả, đảm bảo sự an toàn cho khu vực trạm điều chế Hyđrô;

Điều 5: Nhân viên trực ở khu vực trạm điều chế Hyđrô phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức danh của mình, nâng cao tinh thần cảnh giác và thông báo lại cho các phòng liên quan khi phát hiện có vấn đề bất thường hoặc người lạ vào khu vực trạm điều chế Hyđrô;

Điều 6: Cấm hút thuốc trong khu vực trạm điều chế Hyđrô;

Điều 7: Không phải nhân viên khu vực trạm điều chế Hyđrô miễn vào;

Điều 8: Tất cả các cá nhân, đơn vị bên ngoài đến tham quan, học tập chỉ được đi vào khu vực trạm điều chế Hyđrô khi có người của Công ty đi cùng;

Điều 9: Tất cả các nhân viên đều phải tuân thủ theo đúng chế độ quản lý khu vực trạm điều chế Hyđrô, nghiêm cấm mang theo các vật phẩm dễ cháy nổ vào trong trạm điều chế Hyđrô. Trang phục, dụng cụ của nhân viên phải phù hợp với quy định về an toàn, không được đến gần hệ thống, thiết bị có nạp khí Hyđrô, trước khi vào trạm điều chế Hyđrô phải tiến hành đăng ký bàn giao các mối lửa như: bật lửa, bao diêm,...nghiêm cấm đi giày đinh, sử dụng thiết bị thông tin vô tuyến như điện thoại ở khu vực trạm điều chế Hyđrô;

Điều 10: Do yêu cầu công việc mà phải tác nghiệp ở trong khu vực điều chế Hyđrô (như hàn điện,...) thì phải viết phiếu công tác khu vực dễ xảy ra cháy nổ và áp dụng các biện pháp an toàn đáng tin cậy, sau khi kiểm tra, xác nhận không có hiện tượng rò rỉ khí Hyđrô và dưới sự giám sát của nhân viên an toàn mới được phép triển khai công việc ghi trong phiếu công tác, nhân viên trạm điều chế Hyđrô có quyền từ chối thao tác đối với các nhân viên sửa chữa không

tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của trạm điều chế Hydro, cũng như các nội dung ghi trong phiếu công tác;

Điều 11: Nghiêm cấm việc xả Hydro và oxy với tốc độ nhanh để ngăn ngừa sự cố cháy nổ do sự cọ xát gây ra;

Điều 12: Nghiêm cấm để các chất dễ cháy nổ trong phạm vi 10m tính từ trạm điều chế.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

