

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: 2179/NĐĐT-KHVT

V/v báo giá Cung cấp biến báo, biến nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang lập dự toán **Cung cấp biến báo, biến nội quy**. Để có cơ sở lập dự toán, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV kính đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo Phụ lục 1 đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - xã Bình Khê - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương. Nếu nhà cung cấp đề xuất hàng hóa khác hàng hóa được lựa chọn để mô tả hàng hóa, đề nghị nhà cung cấp chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật hoặc tương đương với hàng hóa trong đề nghị báo giá.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - xã Bình Khê - thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 31/7/2024.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Sơn

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ

(Kèm theo Văn bản số 2479/NĐĐT-KHVT ngày 15 / 7 /2024 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/ Xuất xứ (*)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Đơn giá (đồng/đvt) (**)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Biên tên "Phòng Quản đốc"	Kích thước: 200x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền xanh, chữ trắng	Cái	01						
2	Biên tên "Phòng Phó Quản đốc"	Kích thước: 200x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền xanh, chữ trắng	Cái	02						
3	Biên tên "Trạm 220kV"	Kích thước: 200x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền xanh, chữ trắng	Cái	01						
4	Biên tên "Gian máy chính"	Kích thước: 200x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền xanh, chữ trắng	Cái	01						
5	Biên tên "Nhà bom tuần hoàn"	Kích thước: 200x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền xanh, chữ trắng	Cái	01						
6	Biên Nội quy an toàn trạm dầu	Kích thước: 1200x900x1 (mm), in Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh, khung	Cái	01						(***)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/ Xuất xứ (*)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Đơn giá (đồng/đvt) (**)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		nhôm								
7	Biển Nội quy phòng Ác quy	Kích thước: 900x600x1 (mm), in Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh	Cái	03						(***)
8	Biển Quy định an toàn khi ra vào khu vực sản xuất	Kích thước: 1200x900x1 (mm), in Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh, khung nhôm	Cái	02						(***)
9	Biển Nội quy PCCC và CNCH trong Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV	Kích thước: 900x600x1 (mm), in Decal dán nền vật liệu SUS 304, dày 3mm, nền đỏ, chữ vàng	Cái	04						(***)
10	Biển cấm ném đồ vật	Kích thước: 500x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền đỏ, viền đỏ, chữ màu trắng	Cái	34						

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/ Xuất xứ (*)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Đơn giá (đồng/đvt) (**)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
11	Biển Quy định an toàn khi sử dụng thang máy	Kích thước: 500x400x1 (mm), in Decal màu đỏ dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 3mm, nền đỏ, chữ màu trắng	Cái	14						(***)
12	Biển Cắm hút thuốc	Kích thước: 350x250x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền đỏ, viền đỏ, chữ màu trắng	Cái	02						
13	Sơ đồ thoát hiểm Cos 6.3 m - Gian máy tổ 2	Quy cách: - Biển chữ nhật, kích thước: dài 0,8m x rộng 0,6m - Vật liệu làm biển: SUS 304 dày 1mm - Chất liệu chữ: decal dán - Số 1: Phòng chữ Time New Roman, cỡ chữ 15mm, màu đỏ - Số 2: mũi tên thoát hiểm màu đỏ - Số 3: hình tròn, đường kính 15mm, màu xanh nước biển - Số 4: Phòng chữ Time	Cái	01						(***)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/ Xuất xứ (*)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Đơn giá (đồng/đvt) (**)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		New Roman, cỡ chữ 12mm, màu đen - Số 5: hình chữ nhật, dài 25 cm, rộng 10cm, màu xanh lam - Số 6: viền dày 2mm, màu đen - Sơn đồ có khung viền nhôm.								
14	Sơn đồ thoát hiểm Phân xưởng Sửa chữa	Quy cách: - Biền chữ nhật, kích thước: dài 0,8m x rộng 0,6m - Vật liệu làm biền: SUS 304 dày 1mm - Chất liệu chữ: decal dán - Số 1: Phong chữ Time New Roman, cỡ chữ 15mm, màu đỏ - Số 2: mũi tên thoát hiểm màu đỏ - Số 3: hình tròn, đường kính 15mm, màu xanh nước biền - Số 4: Phong chữ Time	Cái	03						(***)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/ Xuất xứ (*)	Thời gian giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt) (**)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		New Roman, cỡ chữ 12mm, màu đen - Số 5: viền dày 2mm, màu đen - Sơ đồ có khung viền nhôm.							
15	Sơ đồ chỉ dẫn đường ống nước cửu hỏa bằng nước toàn nhà máy	Kích thước: 841x1189x1 (mm), in Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu đen, khung nhôm	Cái	04					(***)
16	Biển Quy định an toàn khi ra vào khu vực sản xuất	Kích thước: 600x400x1 (mm), in Decal màu xanh nước biển dán nền vật liệu SUS 304 màu trắng dày 1mm, viền xanh, nền trắng, chữ màu xanh	Cái	03					(***)
17	Biển Quy định an toàn vận hành Pa lăng điện - Cầu trục điện	Kích thước: 400x300x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền trắng, viền đỏ, chữ xanh	Cái	24					(***)
18	Biển Tiêu lệnh chữa cháy	Kích thước: 400x600x1 (mm), vật liệu: SUS 304,	Cái	61					

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/ Xuất xứ (*)	Thời gian giao hàng	Thời gian bảo hành	Đơn giá (đồng/đvt) (**)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
		nền trắng, viền đỏ								
19	Biển Vị trí bình cứu hỏa	Kích thước: 350x250x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền đỏ, viền đỏ, chữ màu trắng	Cái	61						
20	Biển Đeo nút chống ồn	Kích thước: 300x400x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền xanh, chữ màu trắng	Cái	02						
21	Biển Cắm lửa	Kích thước: 700x500x1 (mm), vật liệu: SUS 304, nền đỏ, viền đỏ, chữ màu trắng	Cái	14						
Tổng										
Thuế GTGT										
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)										
Bảng chữ:										

Ghi chú:

(*): Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét.

(**): Đơn giá đã bao gồm chi phí lắp đặt tại các vị trí.

(***): Nội dung chi tiết theo như Phụ lục 2 đính kèm

PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH VÀ BẢN VẼ
(Kèm theo Văn bản số 2479/NĐĐT-KHVT ngày 25 / 7 /2024 của
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU-TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI RA VÀO KHU VỰC SẢN XUẤT

ĐIỀU 1: KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUA LÃNH ĐẠO PHÂN XƯỞNG

ĐIỀU 2: GIỮ GÌN TRẬT TỰ, VỆ SINH, BẢO ĐẢM AN NINH TẠI KHU VỰC SẢN XUẤT

ĐIỀU 3: TRANG PHỤ GỌN GÀNG, MẶC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ĐIỀU 4: PHÒNG LÀM VIỆC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ, KHOA HỌC

ĐIỀU 5: CẤM THAY ĐỔI SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VÀ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG

ĐIỀU 6: HÒA NHÃ, VUI VẺ, LỊCH SỰ, CÓ TÌNH THẦN HỢP TÁC

ĐIỀU 7: VĂN HÓA, LỊCH SỰ KHI GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

ĐIỀU 8: CẤM MANG CHẤT CHÁY NỔ, Ô NHIỄM, CÁC LOẠI VŨ KHÍ VÀO KHU VỰC SẢN XUẤT (TRỪ TRƯỜNG HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH)

ĐIỀU 9: CẤM TỰ Ý MANG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY RA KHỎI KHU VỰC SẢN XUẤT

ĐIỀU 10: CẤM CUNG CẤP TÀI LIỆU CỦA CÔNG TY RA NGOÀI, MANG TÀI LIỆU Ở NGOÀI VÀO SAO CHÉP, IN ẤN TRONG CƠ QUAN

ĐIỀU 11: CẤM LÀM VIỆC RIÊNG, HÚT THUỐC LÁ TRONG PHÒNG LÀM VIỆC

ĐIỀU 12: NGẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN, KHÓA CỬA TRƯỚC KHI RA KHỎI PHÒNG. LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ, NGÀY NGHỈ PHẢI ĐĂNG KÝ QUA LÃNH ĐẠO PHÂN XƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

NỘI QUY AN TOÀN TRẠM DẦU

Điều 1: Phải cắt cử nhân viên chuyên trách túc trực tại khu vực chứa dầu;

Điều 2: Nhân viên công tác ở khu vực chứa dầu phải chấp hành nghiêm túc theo “Nội quy an toàn trạm dầu”, nắm vững quy trình thao tác của tất cả các thiết bị cũng như tính năng dập lửa của từng thiết bị cứu hỏa trạm dầu, biết cách dập lửa và liên lạc với cảnh sát cứu hỏa (cảnh sát cứu hỏa 114);

Điều 3: Nhân viên công tác ở trạm dầu phải thường xuyên tuần kiểm để có thể phát hiện ra các nguy cơ tiềm ẩn một cách kịp thời và có các biện pháp khắc phục có hiệu quả, đảm bảo sự an toàn cho khu vực trạm dầu;

Điều 4: Không phải nhân viên khu vực trạm dầu thì miễn vào;

Điều 5: Tất cả các cá nhân, đơn vị bên ngoài đến tham quan, học tập chỉ được đi vào khu vực chứa dầu khi có người của Công ty đi cùng;

Điều 6: Tất cả các nhân viên sửa chữa, quản lý các cấp phải tuân thủ theo đúng những quy định về chế độ quản lý tại khu vực trạm dầu, phải đăng ký và giao nộp môi lửa trước khi vào khu vực chứa dầu như bật lửa, bao diêm, nghiêm cấm đi giày đinh, mang điện thoại di động vào khu vực chứa dầu; nếu sử dụng đèn pin khi tác nghiệp thì phải sử dụng loại đèn pin chống nổ. Đối với các nhân viên sửa chữa thì phải đảm bảo trang phục và dụng cụ phù hợp với “Quy trình an toàn điện”. Nếu không sẽ không được đi vào khu vực chứa dầu;

Điều 7: Do yêu cầu công việc mà phải tác nghiệp trong khu vực chứa dầu thì phải viết phiếu công tác liên quan và áp dụng các biện pháp an toàn, chỉ được triển khai công việc dưới sự giám sát của nhân viên cứu hỏa chuyên trách, nhân viên khu vực trạm dầu có quyền từ chối đối với nhân viên không tuân thủ theo đúng những quy định có liên quan và yêu cầu nhân viên đó phải rút khỏi khu vực chứa dầu;

Điều 8: Sử dụng các thiết bị điện có khả năng phòng chống cháy nổ trong khu vực chứa dầu;

Điều 9: Nghiêm cấm việc bắc các lều tạm và cất giữ các vật phẩm dễ cháy ở xung quanh khu vực chứa dầu, đảm bảo sự sạch sẽ, thông thoáng cho khu vực chứa dầu;

Điều 10: Nhân viên trực ở khu vực chứa dầu phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức danh của mình, nâng cao tinh thần cảnh giác và thông báo cho

các phòng liên quan khi có vấn đề bất thường hoặc người lạ vào khu vực chứa
dầu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

NỘI QUY PHÒNG ẮC QUY

Điều 1: CHỈ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ MỚI ĐƯỢC RA VÀO PHÒNG ĐẶT ẮC QUY;

Điều 2: KHI CÁC ĐỘI CÔNG TÁC ĐẾN LÀM VIỆC PHẢI ĐĂNG KÝ VÀ CÓ PHIẾU CÔNG TÁC ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT, CHỈ ĐƯỢC LÀM VIỆC KHI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI CHO PHÉP, ĐỒNG THỜI PHẢI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ;

Điều 3: KHI LÀM VIỆC TẠI PHÒNG ẮC QUY PHẢI THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG BỊ BHLĐ ĐÚNG QUY ĐỊNH;

Điều 4: TRONG THỜI GIAN TRỰC CA, NHÂN VIÊN VẬN HÀNH PHẢI LUÔN LUÔN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG TRONG PHÒNG ẮC QUY;

Điều 5: PHẢI GHI CHÉP VÀO SỔ TUẦN KIỂM THIẾT BỊ RÕ RÀNG VÀ CHÍNH XÁC CÁC HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG CỦA HỆ THỐNG VÀ BÁO CÁO TRƯỞNG KÍP ĐIỆN, TRƯỞNG CA;

Điều 6: CẤM HÚT THUỐC, SỬ DỤNG BẬT LỬA, LÒ SỬI, ĐỂ CÁC VẬT DỤNG DỄ CHÁY, NỔ TRONG PHÒNG CHỨA ẮC QUY;

Điều 7: KHÔNG ĐƯỢC MANG CHẤT DỄ GÂY CHÁY, NỔ VÀO CÁC KHU VỰC PHÒNG ẮC QUY, NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ AT-VSLĐ-PCCN VÀ CÁC QUY ĐỊNH TRONG SẢN XUẤT ĐIỆN;

Điều 8: PHẢI THƯỜNG XUYÊN VỆ SINH SẠCH SẼ PHÒNG ẮC QUY;

Điều 9: NẾU AI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH NÊU TRÊN TÙY THEO MỨC ĐỘ SẼ PHẢI CHỊU HÌNH THỨC KỶ LUẬT VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI DO MÌNH GÂY NÊN.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
TRONG CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV
(Ban hành theo Quyết định số 1246/QĐ-NĐĐT ngày 26 tháng 05 năm 2023)

Điều 1. Công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ, công nhân viên trong Công ty, kể cả khách đến công tác, thăm quan, học tập tại Công ty.

Điều 2. Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty phải được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức và huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ. Phải sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị.

Điều 3. Nghiêm cấm việc mang theo các chất cháy, nổ, các hóa chất độc hại (trừ trường hợp phục vụ sản xuất) vào Công ty. Các phương tiện chở các chất cháy, nổ như xăng, dầu, gas, hóa chất, các chai khí công nghiệp phục vụ sản xuất phải đảm bảo đúng, đủ yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới được phép vào Công ty. Các chất cháy, nổ, độc hại như xăng, dầu, gas, hóa chất, các chai khí công nghiệp phục vụ sản xuất phải được bảo quản theo đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho từng loại.

Điều 4. Nghiêm cấm sử dụng lửa, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, nơi có treo các biển cấm lửa, cấm hút thuốc, dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện. Nghiêm cấm đi vào những nơi được treo biển cấm vào. Những nơi được treo biển cảnh báo có nguy hiểm dễ xảy ra sự cố, tai nạn trong quá trình thực hiện công việc tại các vị trí trên phải có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Nghiêm cấm các hành vi gây sự cố, cháy, nổ, tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người, an toàn phương tiện, tài sản để trực lợi. Cản trở, chống lại các hoạt động phòng ngừa, cháy, nổ, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cố ý báo tin sự cố, cháy, nổ, tai nạn giả. Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lợi dụng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và CBCNV trong Công ty.

Điều 6. Mọi công việc như sửa chữa, bảo dưỡng có thể phải dùng đến hàn xì, sử dụng các dụng cụ phát sinh tia lửa phải có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy được lãnh đạo các cấp của Công ty phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 7. Tại các khu vực dễ xảy ra cháy nổ như: nhà dầu, phòng điện điều khiển, gian máy, gian tua bin, phòng ắc quy, garaxe, kho vật tư phải treo biển “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”.

Điều 8. Tại các khu vực dễ xảy ra sự cố, tai nạn và nguy hiểm như các gian lò hơi, băng tải Than, các máy công cụ, các máy biến áp, sân phân phối 220KV, trạm bơm tuần hoàn, trạm Clo, các bình chứa Axit, Kiềm vv... phải treo các biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm.

Điều 9. Hệ thống chống sét của Công ty hàng năm phải được đo kiểm tra điện trở; các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt phải được kiểm định đúng quy định và được bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, thay thế kịp thời khi phát hiện hư hỏng.

Điều 10. Sắp xếp vật tư hàng hoá trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ, không cản trở lối thoát nạn. Xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá và sử dụng khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải tuân theo hướng dẫn sử dụng.

Điều 11. Khi xuất nhập hàng hóa, xe không được nổ máy trong kho, nơi sản xuất và khi đậu xe, phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 12. Không để các chướng ngại vật che khuất các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, trên lối đi lại, cầu thang, cửa thoát hiểm. Không khóa hoặc làm mất tác dụng của cửa thoát hiểm và các cửa ngăn cháy, chống cháy.

Điều 13. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc khác và phải được kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định. Không tự ý thay đổi vị trí lắp đặt các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 14. Khi có tín hiệu báo cháy tại các tủ trung tâm báo cháy thì trưởng ca hoặc những người trực tại các vị trí có tủ trung tâm báo cháy phát tín hiệu báo cháy phải nhanh chóng xác định vị trí có tín hiệu báo cháy, sau đó thông báo cho nhân viên vận hành trực tại vị trí đó (hoặc gần đó) kiểm tra và xử lý. Khi nhận được thông tin kiểm tra vị trí có báo cháy hoặc phát hiện có tín hiệu báo cháy nhân viên vận hành phải nhanh chóng kiểm tra và xử lý theo quy định.

Điều 15. Khi có cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra người phát hiện đầu tiên phải nhanh chóng báo động để mọi người biết (hô hoán, nhấn chuông báo cháy, cúp điện...). Nhanh chóng bằng mọi biện pháp cứu người bị nạn hoặc mắc kẹt trong đám cháy thoát ra nơi an toàn. Dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy, chống cháy lan. Cứu tài sản trong đám cháy, nơi xảy ra sự cố, tai nạn ra nơi an toàn và bảo vệ tài sản cứu được.

Điều 16. Cán bộ, công nhân viên trong công ty có trách nhiệm thực hiện tốt nội quy này. Mọi hành vi vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định của Công ty hoặc thông báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để truy tố trước pháp luật.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THANG MÁY

ĐIỀU 1: THANG MÁY CHỈ CHỖ NGƯỜI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHỖ HÀNG HÓA, MÁY MÓC...;

ĐIỀU 2: THƯỜNG XUYÊN VỆ SINH BUỒNG THANG MÁY;

ĐIỀU 3: THƯỜNG XUYÊN VỆ SINH RÃNH CỬA THANG MÁY;

ĐIỀU 4: TRƯỜNG HỢP NÀO VI PHẠM SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LÃNH ĐẠO CÔNG TY.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

QUY ĐỊNH AN TOÀN
VẬN HÀNH PALĂNG ĐIỆN - CẦU TRỤC ĐIỆN

Điều 1: CHỈ NHỮNG NGƯỜI CÓ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ MỚI ĐƯỢC PHÉP VẬN HÀNH.

Điều 2: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH.

Điều 3: CẤM UỐNG RƯỢU BIA HOẶC CHẤT KÍCH THÍCH TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC.

Điều 4: CẤM NÂNG TẢI TRỌNG LỚN HƠN TẢI TRỌNG CHO PHÉP, CẤM NGƯỜI ĐỨNG DƯỚI TẢI TRỌNG.

Điều 5: CẤM NGƯỜI KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ VÀO KHU VỰC LÀM VIỆC CỦA THIẾT BỊ.

Điều 6: CẤM CHUYỂN HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CẤU KHI CƠ CẤU ĐÓ CHƯA NGỪNG HẸN.

Điều 7: CẤM CẦU VỚI KÉO LÊ TẢI, KÉO XIÊN TẢI.


Điều 8: KHI HẾT CA LÀM VIỆC ĐƯA THIẾT BỊ VỀ VỊ TRÍ ỔN ĐỊNH NHẤT VÀ NGẮT CẦU DAO ĐIỆN.

Điều 9: GHI VÀO SỔ GIAO CA TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO NGƯỜI NHẬN CA SAU.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM COS 6.3 - GIAN MÁY TỶ 2

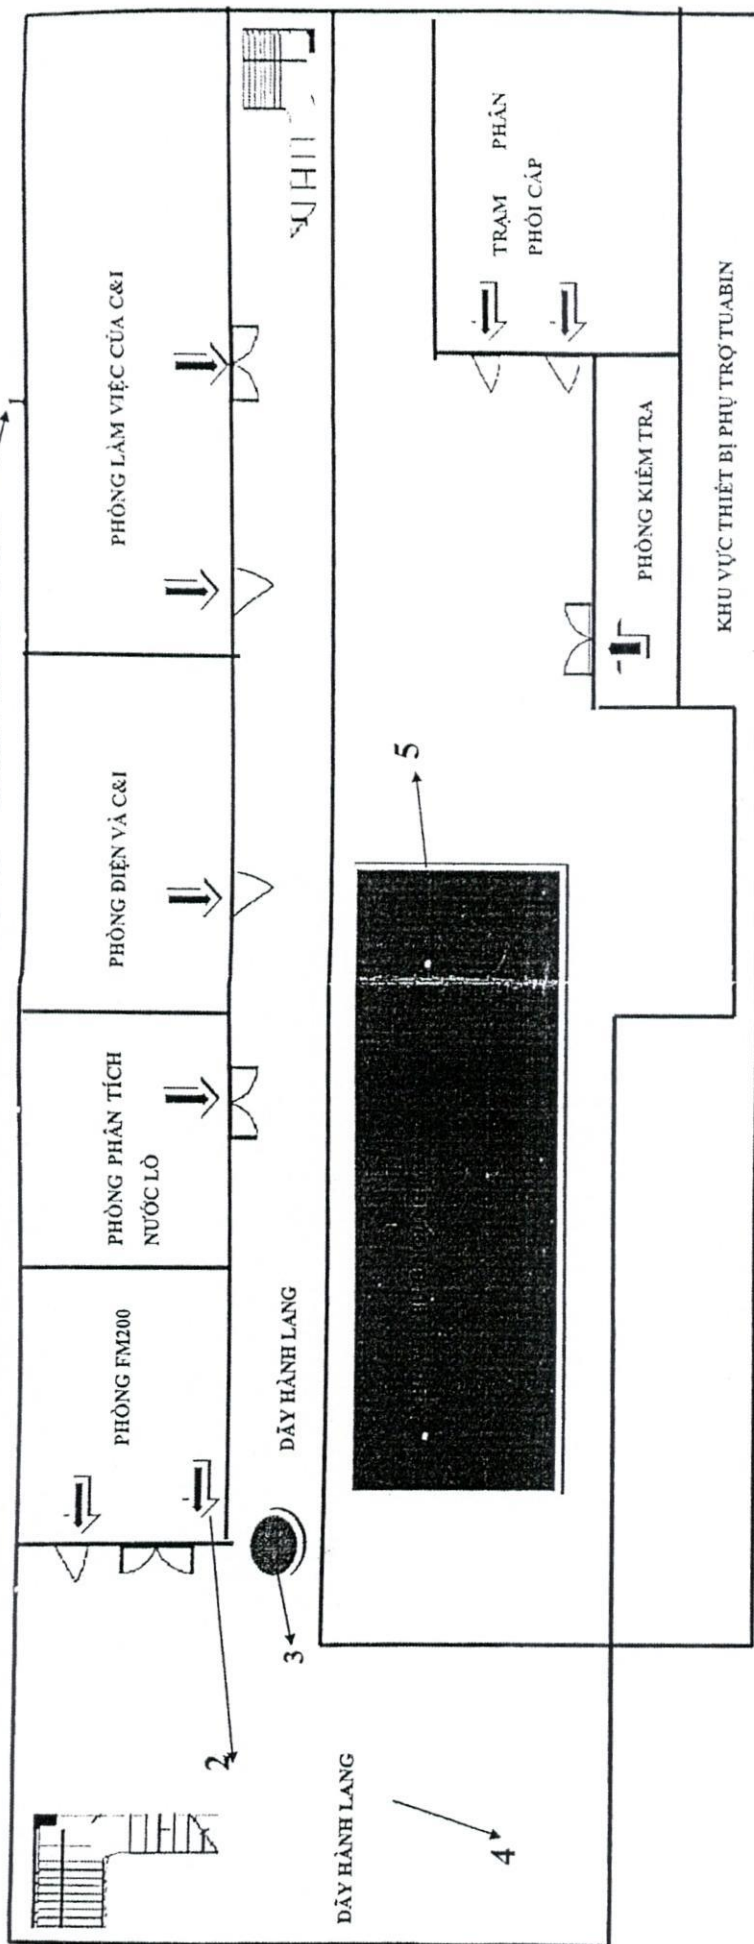

Ghi chú:

- Mũi tên chỉ hướng cửa thoát hiểm:
- Cửa 2 cánh:
- Cửa 1 cánh:
- Cầu thang bộ:
- Bạn đang ở đây:


Quy cách:

- Biển chữ nhật, kích thước: dài 0,8m x rộng 0,6 m;
- Vật liệu làm biển: SUS 304 dày 1mm;
- Chất liệu chữ: Decal dán;
- Số 1: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 15mm, màu đỏ
- Số 2: Mũi tên thoát hiểm màu đỏ;
- Số 3: Hình tròn; đường kính 15mm, màu xanh nước biển
- Số 4: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 12mm, màu đen;
- Số 5: Hình chữ nhật, dài 25 cm, rộng 10cm, màu xanh lam;
- Số 6: Viên dày 2mm, màu đen.

Ghi chú: Sơ đồ có khung viền nhôm

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐỒNG TRIỀU - TKV				SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM COS 6.3 M - GIAN MÁY TỶ 2			
Chức vụ	Họ và tên	Ký	Ngày	BAN VẼ SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM COS 6.3M - GIAN MÁY TỶ 2		PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN	
Thiết kế						Số lượng	Khoản lương
Vẽ	Trần Dũng Tiến						Tỷ lệ
Kiểm tra							
TP KT-AT	Nguyễn Đức Hậu						
P/GD	Nguyễn Đức Sơn						Số hiệu bản vẽ

SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA

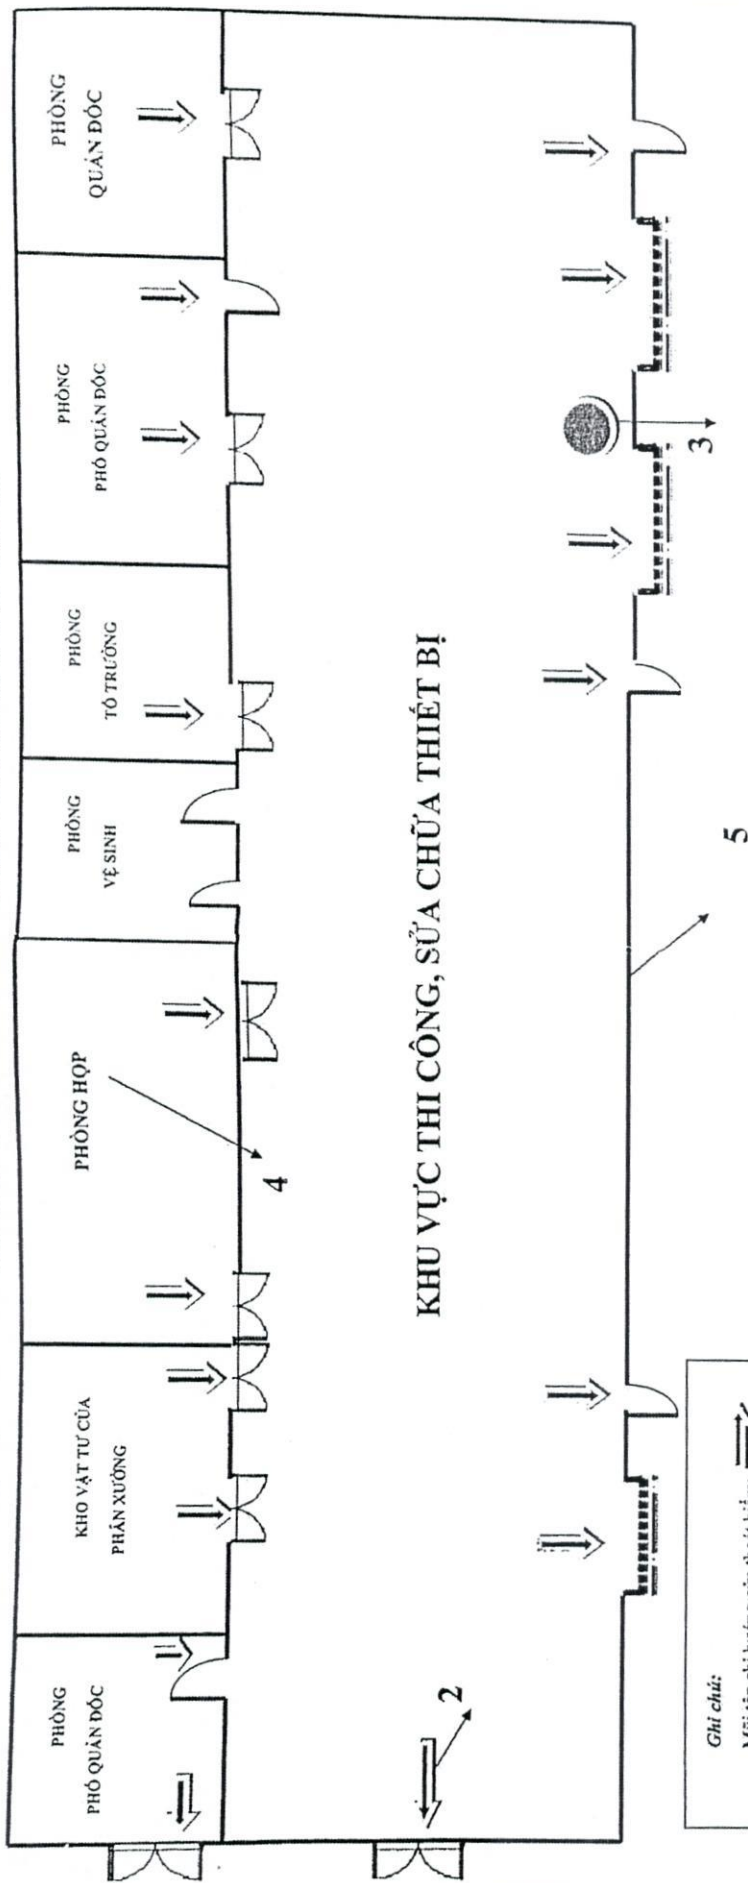

KHU VỰC THI CÔNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Ghi chú:
 Mũi tên chỉ hướng cửa thoát hiểm:
 Cửa thoát hiểm 2 cánh:
 Cửa thoát hiểm 1 cánh:
 Cửa cuốn:
 Bậc đang ở đây:


Quy cách:

- Biên chữ nhật, kích thước: dài 0,8m x rộng 0,6 m;
- Vật liệu làm biển: SUS 304 dày 1mm;
- Chất liệu chữ: Decal dán;
- Số 1: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 15mm, màu đỏ;
- Số 2: Mũi tên thoát hiểm màu đỏ;
- Số 3: Hình tròn; đường kính 15mm, màu xanh nước biển;
- Số 4: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 12mm, màu đen;
- Số 5: Viên dầy 2mm, màu đen.

Ghi chú: Sơ đồ có khung viền nhôm

CÔNG TY NHẬT ĐIỆN ĐỒNG TRIỀU - TKV				SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA			
Chức vụ	Họ và tên	Ký	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA		PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN	
Thiết kế						Số lượng	Khối lượng
Vẽ	Trần Dũng Tiến						Tỉ lệ
Kiểm tra							
TP.KT-AT	Nguyễn Đức Hậu						Số hiệu bản vẽ
P.GD	Nguyễn Đức Sơn						

I ← SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA

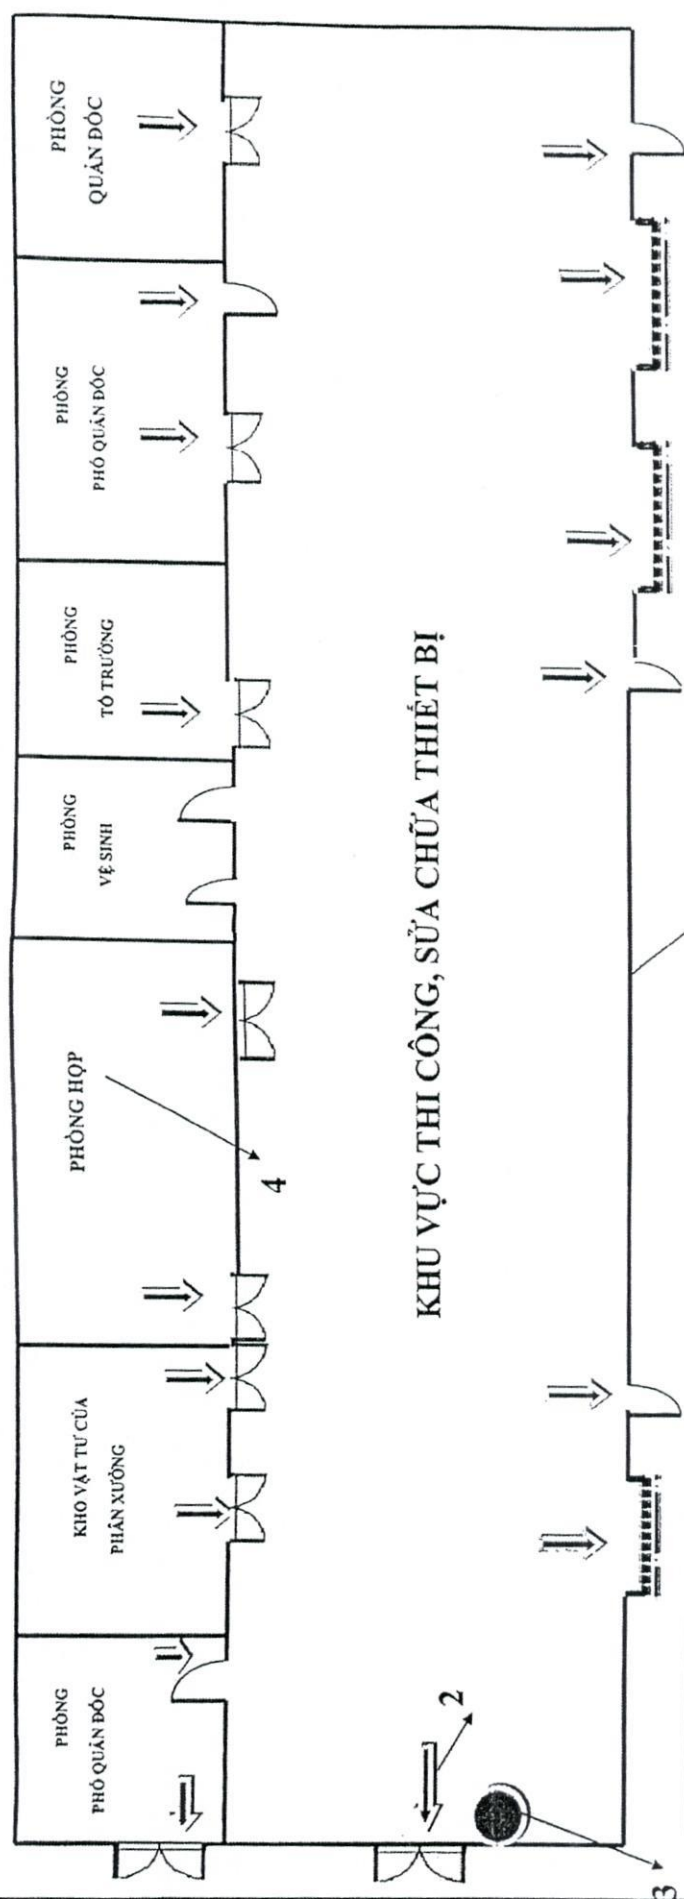

KHU VỰC THI CÔNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ

5


Quy cách:

- Biển chữ nhật, kích thước: dài 0,8m x rộng 0,6 m;
- Vật liệu làm biển: SUS 304 dày 1mm;
- Chất liệu chữ: Decal dán;
- Số 1: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 15mm, màu đỏ;
- Số 2: Mũi tên thoát hiểm màu đỏ;
- Số 3: Hình tròn; đường kính 15mm, màu xanh nước biển;
- Số 4: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 12mm, màu đen;
- Số 5: Viên dầy 2mm, màu đen.


Ghi chú: Sơ đồ có khung viền nhôm

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐỒNG TRIỀU - TKV				SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA			
Chức vụ	Họ và tên	Ký	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA			
Thiết kế							
Vẽ	Trần Dũng Tiến						
Kiểm tra				PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN			
TP.KT-AT	Nguyễn Đức Hậu						
P.GD	Nguyễn Đức Sơn						
				Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ	Số hiệu bản vẽ

SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA

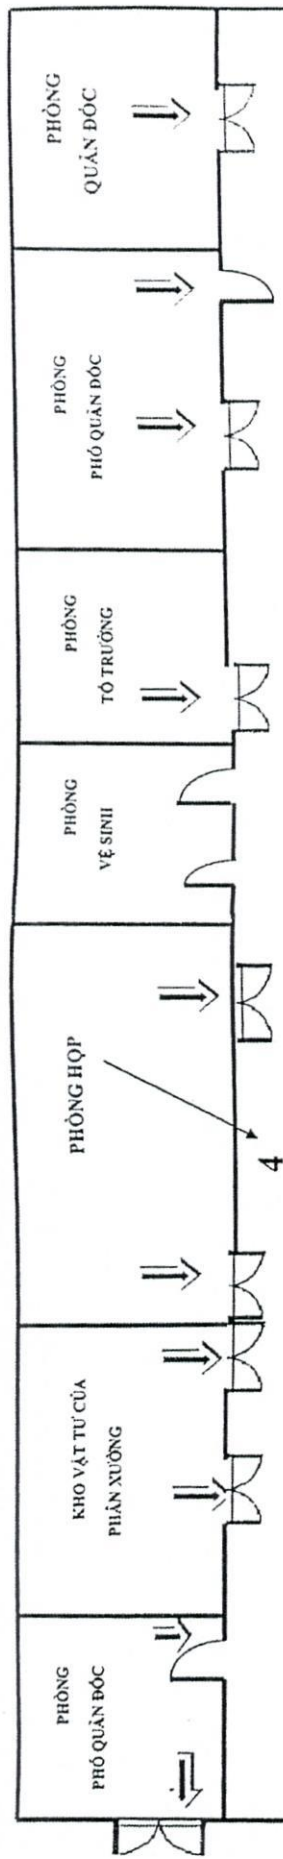

KHU VỰC THI CÔNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ

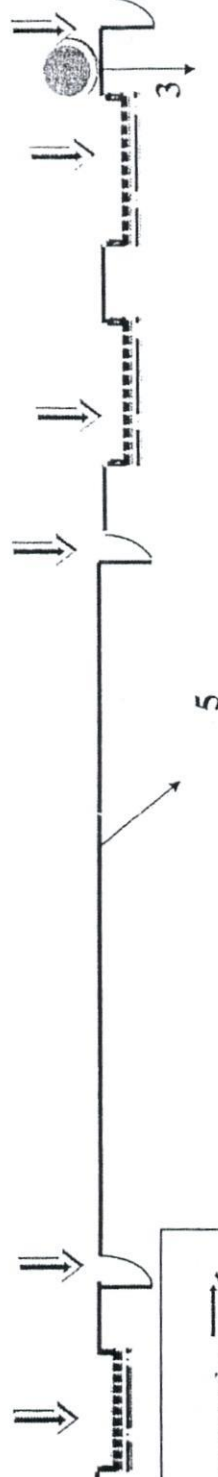

Ghi chú:
 Mũi tên chỉ hướng cửa thoát hiểm:
 Cửa thoát hiểm 2 cánh:
 Cửa thoát hiểm 1 cánh:
 Cửa cuốn:
 Bậc thang ở đây:

Quy cách:

- Biển chữ nhật, kích thước: dài 0,8m x rộng 0,6 m;
- Vật liệu làm biển: SUS 304 dày 1mm;
- Chất liệu chữ: Decal dán;
- Số 1: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 15mm, màu đỏ;
- Số 2: Mũi tên thoát hiểm màu đỏ;
- Số 3: Hình tròn; đường kính 15mm, màu xanh nước biển;
- Số 4: Phòng chữ Time New Roman; Cỡ chữ 12mm, màu đen;
- Số 5: Viên dầy 2mm, màu đen.

Ghi chú: Sơ đồ có khung viền nhôm

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐỒNG TRIỀU - TKV				SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA			
Chức vụ	Họ và tên	Ký	Ngày	BẢN VẼ SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA			
Thiết kế							
Vẽ	Trần Đông Tiến						
Kiểm tra				Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ	
TP KT-AT	Nguyễn Đức Hậu			Số hiệu bản vẽ			
P.GĐ	Nguyễn Đức Sơn						

