

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

Số: 1329/V.NSCP-KĐV

V/v Khảo sát giá mua sắm vật tư lắp van
chặn đường ống dẫn nước vào nhà bơm
nước THH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp quan tâm

Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát giá của một số vật tư, hàng hóa nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV kính mời các nhà cung cấp tham gia khảo sát và báo giá vật tư, hàng hóa, với nội dung như sau:

1. Yêu cầu về vật tư, hàng hóa.

1. Thông tin về vật tư, hàng hóa cần mua:

- Tên đơn hàng: mua sắm vật tư theo tư lắp van chặn đường ống dẫn nước vào nhà bơm nước THH

- Chi tiết đơn hàng:

- Yêu cầu về vật tư, hàng hóa: *phụ lục kèm theo*

+ Các vật tư, hàng hóa mới 100% , chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, có các mã, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ.

+ Có tài liệu kỹ thuật, catalogue của nhà sản xuất. Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về thông số kỹ thuật của vật tư, hàng hóa để chứng minh vật tư, hàng hóa đề xuất đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.

+ Đối với vật tư, hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại vật tư, hàng hóa mà Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, thời hạn sử dụng.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (Bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp).

- Trước khi gửi bản chào giá, Nhà cung cấp có thể tham gia khảo sát kích thước, thông số kỹ thuật vật tư, hàng hóa thực tế tại Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV nhằm đảm bảo vật tư, hàng hóa cung cấp phù hợp và đồng bộ với vật tư, hàng hóa có sẵn của nhà máy.

3. Các yêu cầu về thương mại:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên vật tư, hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng vật tư, hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng đã có thuế GTGT.
- Địa điểm giao hàng: Tại kho Vật tư Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Tổ dân phố Nông Sơn, TT.Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam
- Thời gian giao hàng: Nhà cung cấp đề xuất thời gian giao hàng.
- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Hiệu lực của bản chào giá ≥ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
- NCC có thể báo giá cho toàn bộ hoặc báo giá cho một phần vật tư, hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.
- Vật tư, hàng hóa được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

4. Hình thức báo giá:

1. Hình thức chào giá:

+ Bản chào giá và biểu giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương

Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trong phong bì dán kín, có niêm phong và gửi trực tiếp về địa chỉ:

+ Văn thư công ty hoặc Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Vật tư, Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: tổ dân phố Nông Sơn, thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 02353. 656 900 (Ghi chú: Hồ sơ chào giá nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc CCCD còn giá trị)

+ Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Nongson@vinacominpowers.vn và phongvtnongson@gmail.com (Ghi chú: Đối với các đơn vị gửi báo giá qua email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời chào giá qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên)

2. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, địa chỉ: Tổ dân phố Nông Sơn, TT. Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam, trước 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp!

Nơi nhận:



- Như kính gửi;
- Lưu VT, KĐV, NVKha(3)



PHỤ LỤC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ CÁC VẬT TƯ, HÀNG HÓA
(Kèm theo văn bản số: 13.29/V.NSCP-KĐV ngày 13 tháng 06 năm 2025)


STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Cánh van	Ø1400mm, thép dày 14mm, SUS304 Bao gồm các chi tiết như bản vẽ số 3 đính kèm (hàn sẵn vành kẹp giữ gioăng cao su vào cánh van)	Cái	2	
2	Tay giữ cánh van loại 1	KT 210x220x18mm, SUS304 như bản vẽ số 2 đính kèm	Cái	4	
3	Tay giữ cánh van loại 2	KT 890x220x18mm, SUS 304 như bản vẽ số 2 đính kèm	Cái	4	
4	Bản mã bắt vào tường:	100x1400x14mm, SUS304: như bản vẽ số 4 đính kèm	Cái	2	
5	Trục loại 1	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø40mm, L=1300, SUS 304	Cái	2	
6	Trục loại 2	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø40mm, L=500, SUS 304	Cái	4	
7	Ông lót loại 1	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø73/Ø44mm, L=220, SUS 304	Ông	12	
8	Ông lót loại 2	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø73/Ø44mm, L=100, SUS 304	Ông	8	
9	Ông lót loại 3	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø73/Ø44mm, L=227.5, SUS 304	Ông	2	
10	Long đèn loại 1	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø73/Ø44mm, L=30, SUS 304	Cái	4	
11	Long đèn loại 2	Như bản vẽ số 4 đính kèm Ø73/Ø44mm, L=10, SUS 304	Cái	4	
12	Van bi tay gạt	DN80, nhiệt độ 250độ C, áp lực 16Bar, vl: SUS316	Cái	2	
13	Vành kẹp giữ gioăng cao su	Theo bản vẽ số 6, VL SUS304	Cái	2	

STT	Mô tả nội dung	Quy cách, danh điểm	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
14	Bu lông nở	M24x150, SUS304	Bộ	20	
15	Bu lông nở	M24, mạ kẽm điện phân, phần thanh ren dài 150mm, 2 ecu, phần áo nở dài 150mm, 2 ecu, phần áo nở dài 150mm: 10 bộ, cấp độ bền 8.8	Bộ	20	
16	Long đèn phẳng	M24, SUS 304	Cái	40	
17	Bản mã	108x108x14mm, khoét lỗ 28, SUS 304	Cái	12	
18	Thép lập là	KT 10x20x1000mm, sus304	Cây	8	
19	Ống dẫn nước cân bằng đóng mở van	Ø90x7.6, SUS 304, L=300mm Chi tiết như bản vẽ số 4, taro ren lắp cho van bi tay gạt DN80	ống	2	
20	Gioăng cao su	Ø1400x1200, độ dày 50mm Vật liệu: cao su NBR chịu dầu, chịu nước PH≤5 Độ bền kéo: ≥7Mpa Độ giãn dài: ≥15kN/m Khả năng phục hồi sau nén ép tốt Pmax: 9kg/cm ² Độ cứng 55÷65 shore A như bản vẽ số 1 đính kèm	Cái	2	
21	Tay cầm	Thép đặc Ø16mm, sus304, như bản vẽ 4	Cái	4	

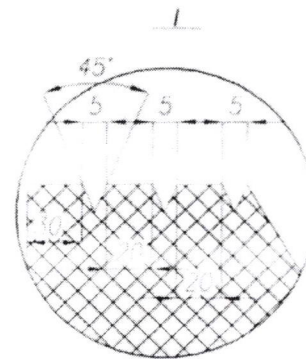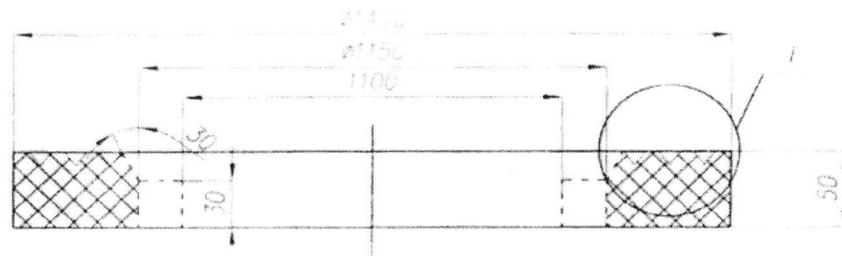


YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Cao su NBR chịu dầu, chịu nước PH $\leq$ 5
2. Độ bền kéo $\geq$ 7 MPa
3. Độ giãn dài $\geq$ 200%
4. Độ bền xé $\geq$ 15kN/m
5. Khả năng phục hồi sau nén ép tốt $P_{max} = 9 \text{ Kg/cm}^2$
6. Độ cứng 55 $\pm$ 6 Shore A

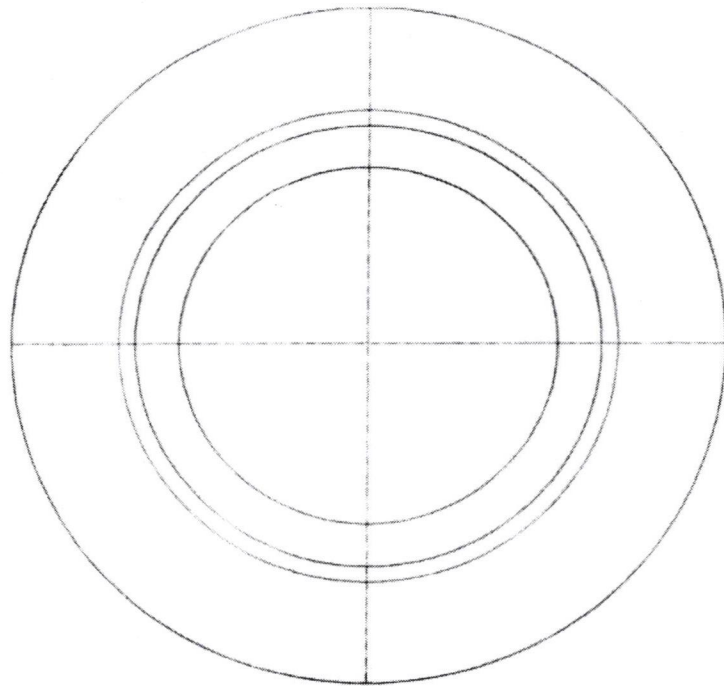

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

TÊN BẢN VẼ	GIOẺNG CAO SU	
NGƯỜI VẼ	PHẠM QUANG TUẤN	
NGƯỜI KIỂM TRA	TRỊNH LÊ TUẤN	
NGƯỜI DUYỆT	NGUYỄN VĂN THỐNG	
		BẢN VẼ SỐ 1

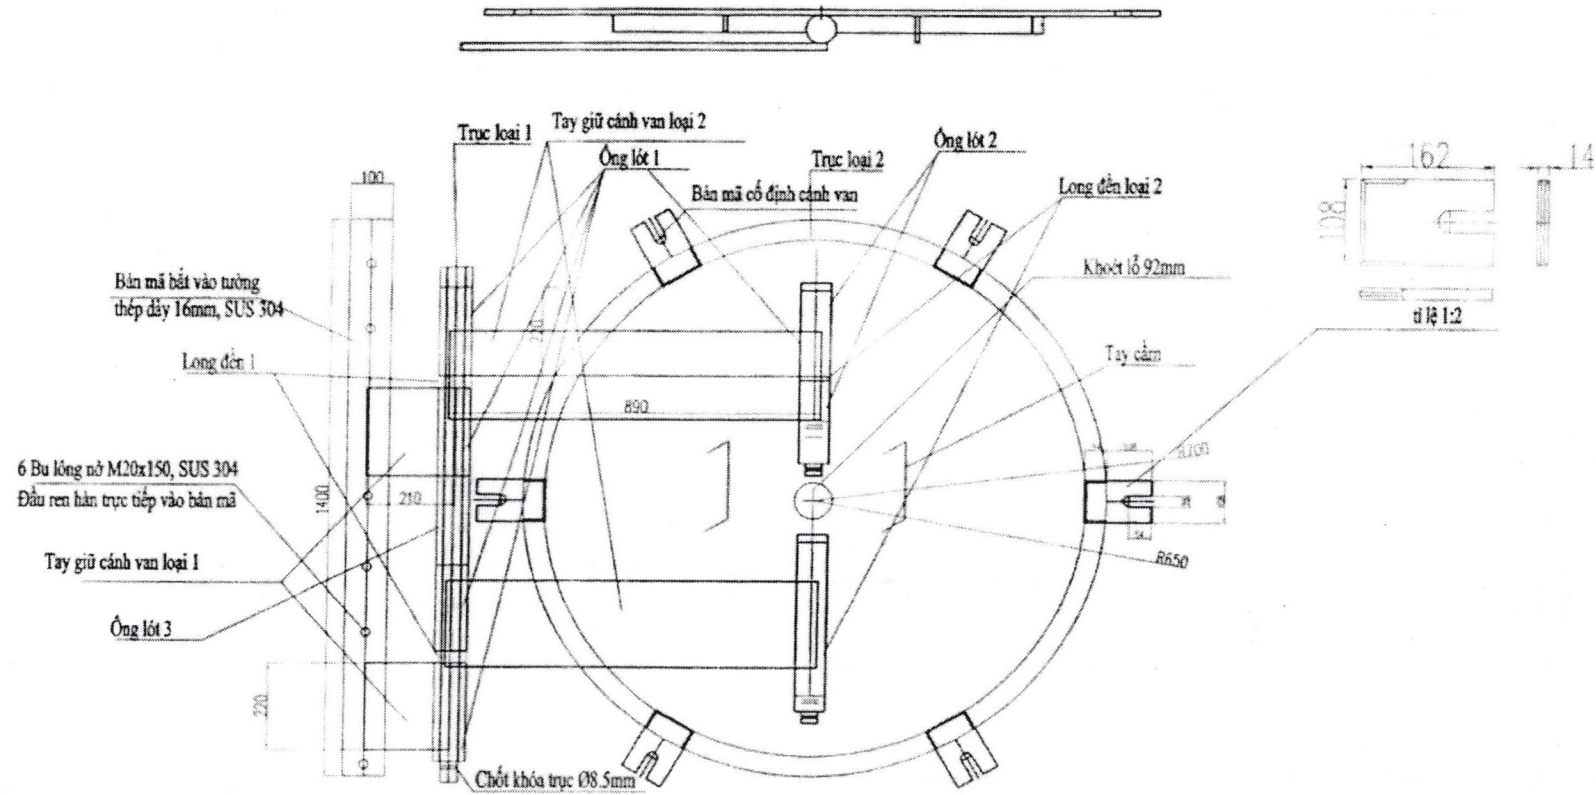


**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV**

VAN CHẶN ống dẫn nước Vào NHÀ BƠM nước tuàn hoàn		
TÊN BAN VẼ		
NGƯỜI VẼ	PHẠM QUANG TUẤN	
NGƯỜI KIỂM TRA	TRINH LÊ TUẤN	
NGƯỜI DUYỆT	NGUYỄN VĂN THÔNG	
		BẢN VẼ SỐ 2


VẬT TƯ CHÍNH:

- Cánh van: Ø1400mm, thép dày 14mm, SUS304: 1 cái - như bản vẽ
- Tay giữ cánh van loại 1: 210x220x18mm, SUS 304 : 2 cái
- Tay giữ cánh van loại 2: 890x220x18mm, SUS 304 : 2 cái
- Bản mã bắt vào tường: 100x1400x14mm, SUS304: 1 cái, như bản vẽ
- Trục loại 1: 1 cái
- Trục loại 2: 2 cái
- Ống lót loại 1: 6 ống
- Ống lót loại 2: 4 ống
- Ống lót loại 3: 1 ống
- Long đèn loại 1: 2 cái
- Long đèn loại 2: 2 cái
- Ván bi tay gạt, SUS 316, kiểu nổi ren, : 1 cái
- Bu lông nở: M24 x150mm, SUS 304: 10 bộ
- Bu lông nở: M24, mạ kẽm điện phân, phần thanh ren dài 120mm, phần áo nỏ dài 150mm: 10 bộ
- Long đèn phẳng M24, SUS 304: 20 cái
- Bản mã 108x108x14mm, khoét lỗ 28: 6 cái
- Lắp lá: KT 10mm (rộng) x 20mm (độ dày) x1000mm (dài), SUS 304, : 4 cây
- Vành kẹp gioăng: 1 cái
- Ống dẫn nước cân bằng Ø90x5mm, L=300mm, ta rô ren lắp cho van DN80, bước ren theo van DN80: 1 ống
- Gioăng cao su: 1 cái
- Tay cầm: 2 cái

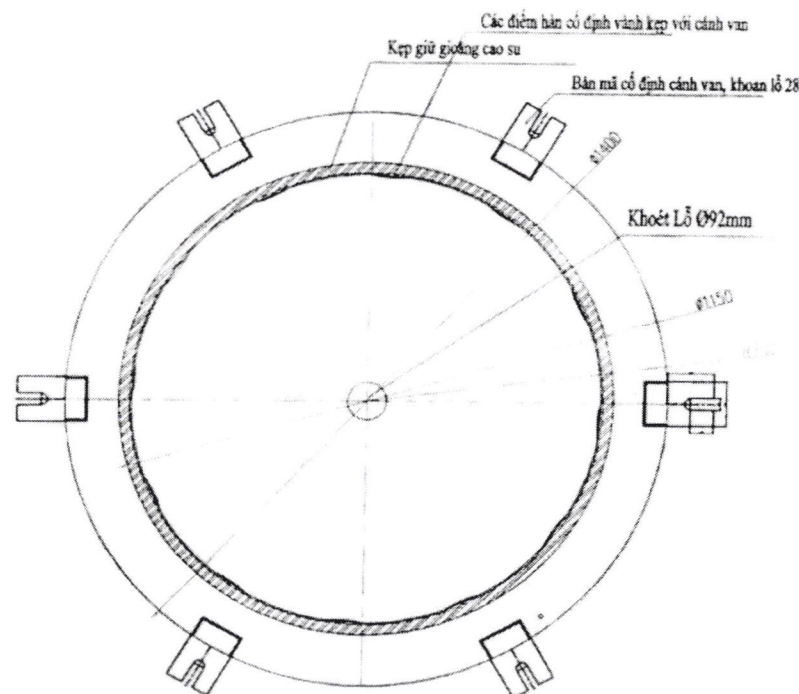


CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

TÊN BẢN VẼ	CHI TIẾT CẢNH VAN	
NGƯỜI VẼ	PHẠM QUANG TUẤN	
NGƯỜI KIỂM TRA	TRỊNH LÊ TUẤN	
NGƯỜI DUYỆT	NGUYỄN VĂN THỐNG	
	BẢN VẼ SỐ 3	



Trục loại 1
Vật liệu SUS 304



Trục loại 2
Vật liệu SUS 304

Bản mã bắt vào tường
thép dày 14mm, SUS 304


Khoan 6 lỗ Ø26




Bản mã bắt vào tường
thép dày 16mm, SUS 304




Mặt bích Ø154/34, thép dày 8mm, SUS 304




Ống dẫn nước cân bằng đồng mở van, Ø90x5mm, SUS 304




Tay cầm, thép đặc Ø16mm, SUS304




Ống lót loại 1, SUS 304




Ống lót loại 3, SUS 304




Ống lót loại 2, SUS 304



Bản mã, thép dày 14mm

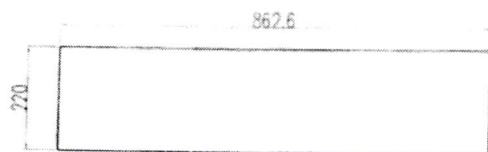



Tay giữ cánh van loại 1
Vật liệu SUS 304, thép dày 18mm



Tay giữ cánh van loại 2
Vật liệu SUS 304, thép dày 18mm

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

TÊN BẢN VẼ	CHI TIẾT CÁC PHỤ KIỆN	
NGƯỜI VẼ	PHẠM QUANG TUẤN	
NGƯỜI KIỂM TRA	TRỊNH LÊ TUẤN	
NGƯỜI DUYỆT	NGUYỄN VĂN THỐNG	
		BẢN VẼ SỐ 4

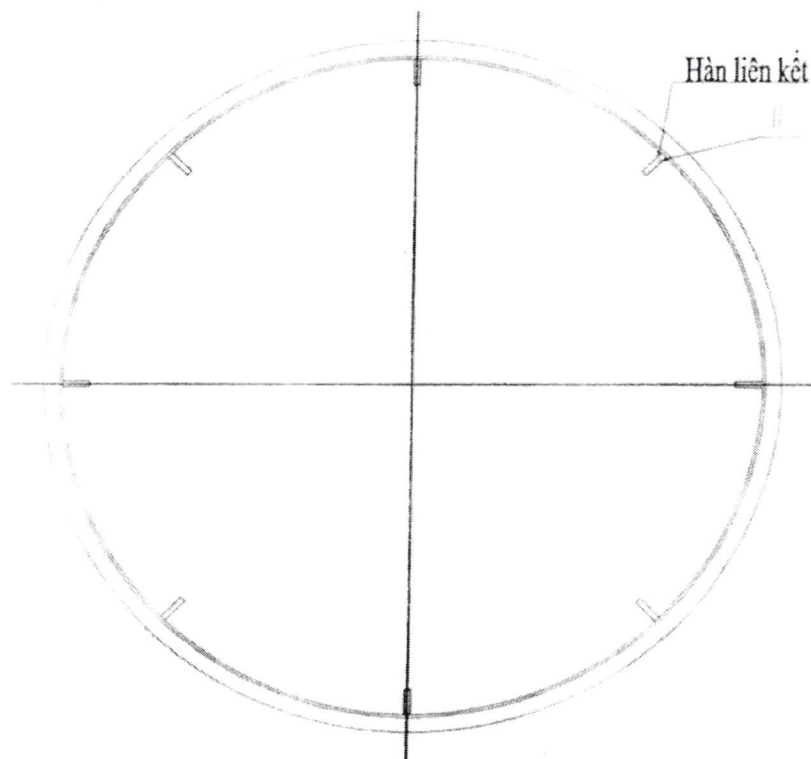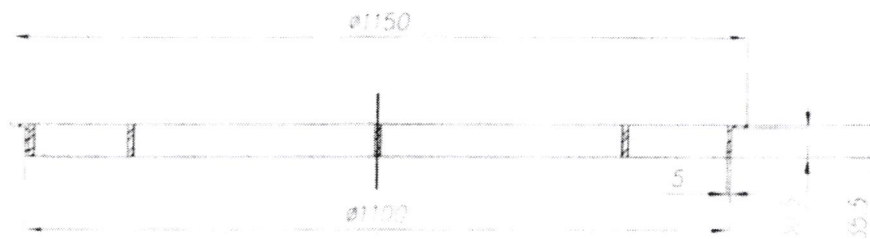

Chi tiết II - tỉ lệ 1 : 3
Vật liệu SUS 304

Vật liệu gia công vành kẹp gioăng là thép SUS 304

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN - TKV

TÊN BẢN VẼ	VÀNH KẸP GIOĂNG CAO SU	
NGƯỜI VẼ	PHẠM QUANG TUẤN	
NGƯỜI KIỂM TRA	TRỊNH LÊ TUẤN	
NGƯỜI DUYỆT	NGUYỄN VĂN THỐNG	
		BẢN VẼ SỐ 5

